

# MADERA SINTÉTICA

## CATÁLOGO



UNIDESIGN  
Luxury Building Materials

# Soluciones inteligentes

La madera sintética Unidesign brinda calidez y estilo

Los perfiles de madera sintética Unidesign son ideales para el revestimiento de muros exteriores, resisten la inclemencia de los elementos como la humedad y los rayos UV.

Son una alternativa moderna a los paneles de madera tradicionales, proporcionan la misma calidez y textura a los espacios exteriores pero son 100% resistentes a hongos e insectos.

Disponibles en cuatro colores, ofrecen versatilidad para adaptarse a cualquier estilo de decoración.




## Especificaciones Técnicas

1	Material	WPC Compuesto de madera y plástico (Wood Plastic Composite)
2	Densidad	≈375 kg/m <sup>3</sup>
3	Dureza	≈ 60 Shore D ASTM D2240
4	Resistencia a la temperatura	Max. +70 °C
5	Absorción de agua	≈0,10 %/Volume c Adecuado para exteriores
6	Toxicidad	Producto no «tóxico»
7	Tratamiento de residuos	Puede ser reciclada de acuerdo a las reglamentaciones locales oficiales

# WALLPANEL RANURADO EXTERIOR



EWP 232P



CLASSIC GRAY





GOLDEN OAK



WENGE



GRAPHITE

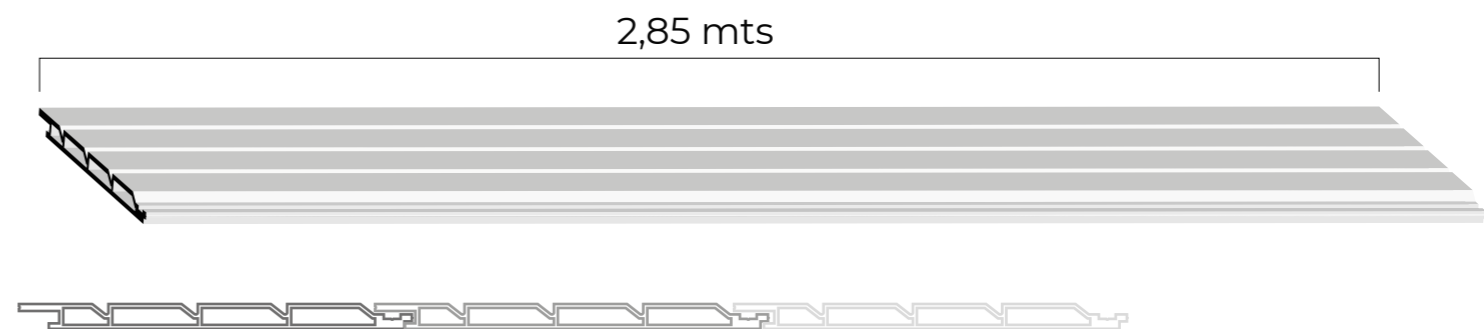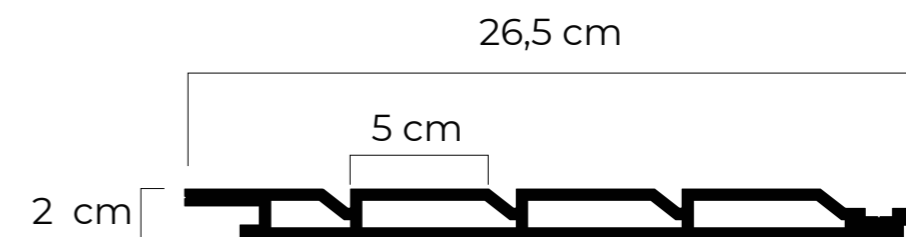

1

PRESENTACIÓN

Unitario

2



CERTIFICACIONES




# CORNER PLANK EXTERIOR



ECP 019P

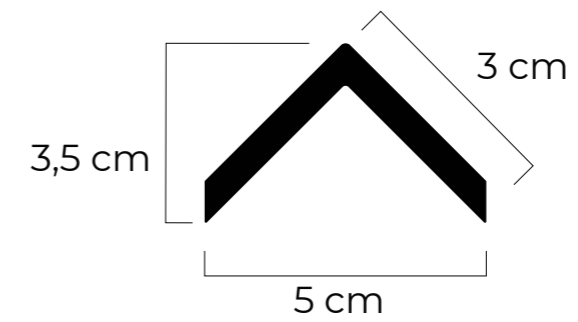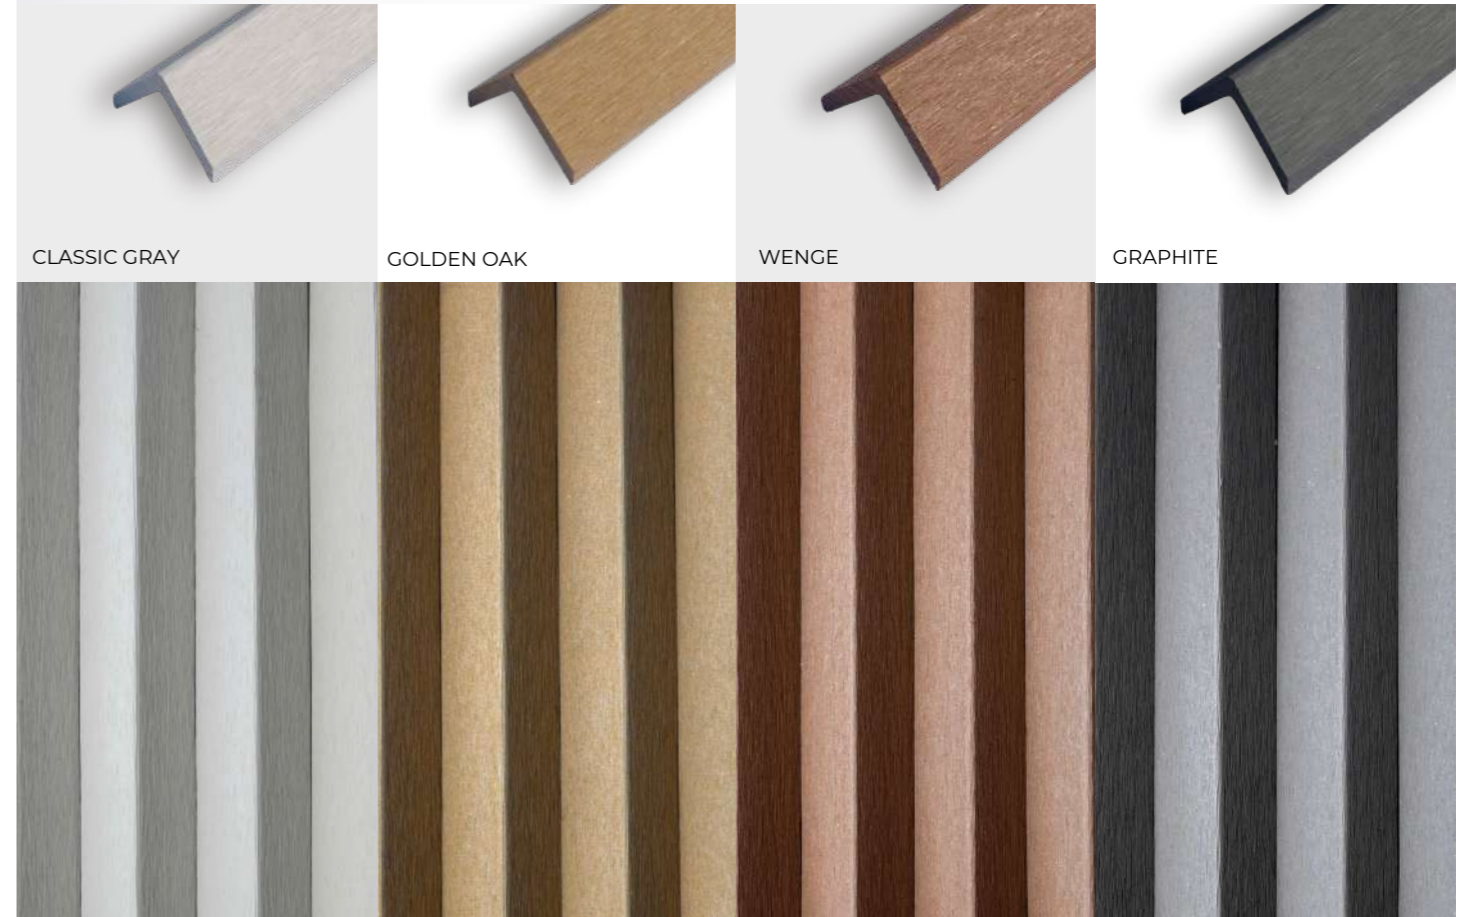

2,85 mts



1	UNIDADES por CAJA	10 unidades
2	CERTIFICACIONES	

# Características



## Multiples Usos

Los perfiles Unidesign de compuesto de madera y plástico (WPS) para uso en exteriores, pueden ser instalados en cualquier superficie lisa y limpia como muros, fachadas, cercas y techos.



## WeatherProof

A prueba de los elementos a la intemperie. Resistente al agua, la humedad y a los rayos UV.



## 100% Reciclable

Los perfiles pueden ser reciclados de acuerdo a las normativas locales.



## Fácil instalación

De montaje rápido, con muy poca obra y sin polvo. Usar fijadores recomendados.



## Resistente a impactos

Los perfiles son lo suficientemente resilientes como para soportar impactos sin sufrir daños.



## Temperatura de almacenamiento

Mantener los perfiles a temperatura ambiente 24h antes de la instalación (T:18C a 22C . r.F: 45% a 65%)



## Almacenamiento

Almacenar los perfiles de manera plana.



Perú

+ (51) 1 651 - 2081

Av. Caminos del Inca 390, Ofc. 1003, Surco



United States

+1 786 857-6911

8130 Nw 66Th Street Miami Fl 33166