WALLPANEL CATÁLOGO









Especificaciones

Técnicas

Material Poliestireno extruido de alta densidad, espuma homógenea con células delgadas cerradas.

Densidad ≈375 kg/m3

3 Dureza ≈ 50 Shore D DIN 53505/ ISO 868


Resistencia a la temperatura Max. +70 °C

Absorción de agua ≈0,36 %/Volume c Adecuado para ambientes húmedos a

6 Toxicidad Producto no «tóxico»

Tratamiento de La espuma puede ser reciclada de acuerdo a las reglamentaciones locales oficiales



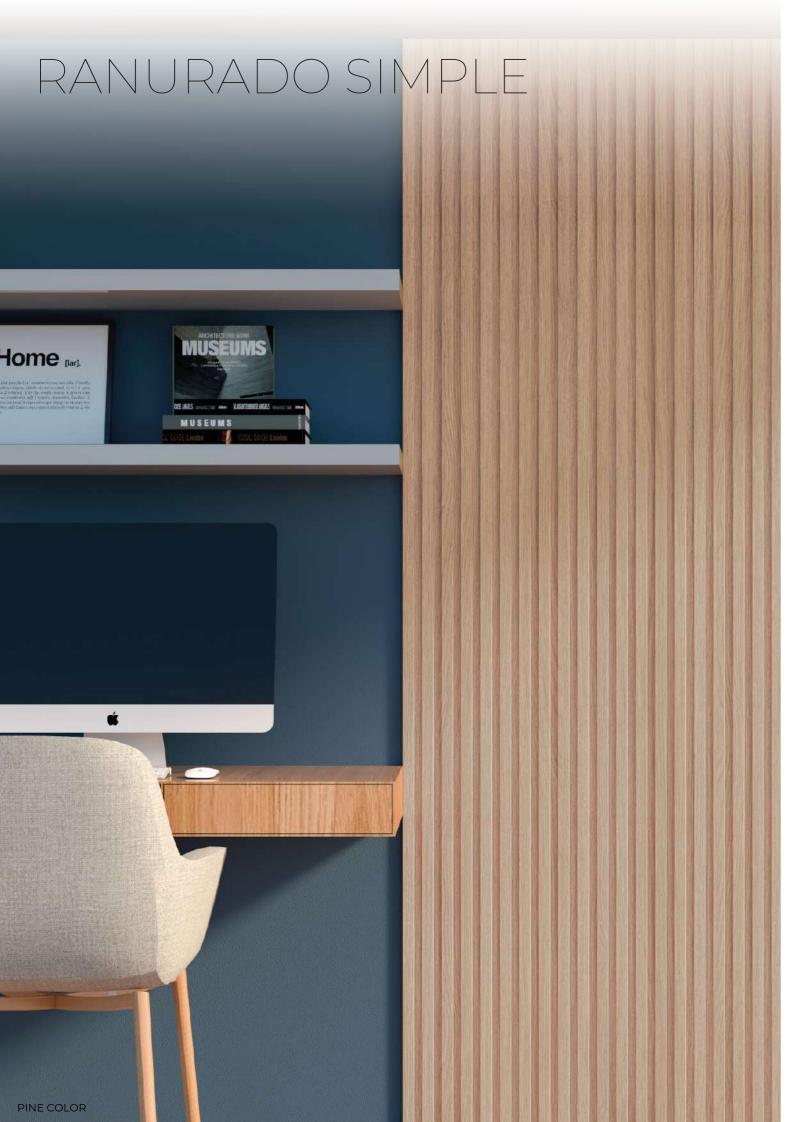



1,2 cm 4 cm

ELEGANCIA PURA

Nuestro wallpanel Ranurado Simple es perfecto para decorar espacios residenciales y comerciales.

Disponible en una gran variedad de colores, este modelo se adapta al estilo y esquema de colores de tu preferencia. Sus acabados solidos ó texturizado de madera, han sido diseñados para cautivarte por muchos años.

2,85 mts




UNIDADES por CAJA

55 unidades







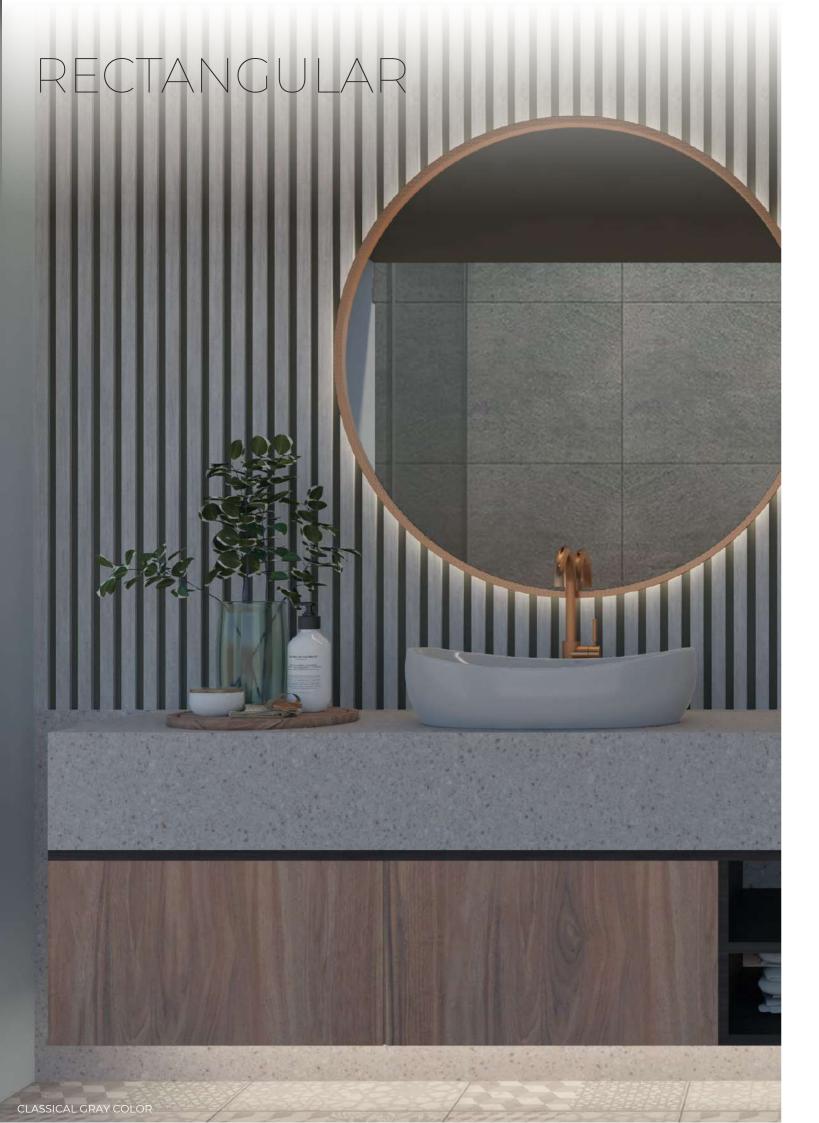



VERSATILIDAD SIMPLE

3 cm

Los cuatro lados del wallpanel Rectagular son texturizados y estan disponibles en ocho variaciones de colores.

Con tan solo un poco de imaginación, puedes combinarlos de infinitas maneras y obtener resultados espectaculares.

No necesitas llenar toda la pared, los espacios vacios sólo le

2,85 mts

añadiran carácter a tus creaciones.

1 UNIDADES por CAJA

77 unidades











BELLEZA ATEMPORAL

5 cm

Al igual que el modelo rectangular delgado, los cuatro lados del wallpanel rectangular wide son texturizados y estan disponibles en ocho colores.

Pueden se colocados de manera horizontal y vertical, o dejar espacios vacios sólo le añadiran carácter a tus creaciones

2,85 mts

UNIDADES por CAJA


46 unidades










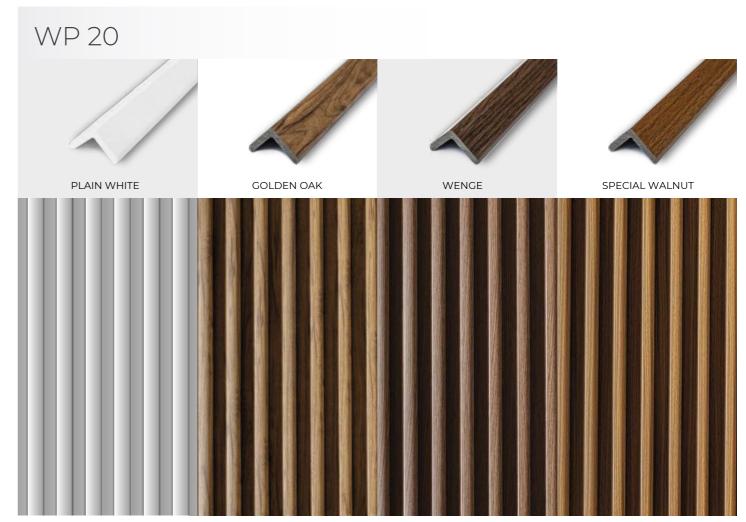

SOFISTICACIÓN GEOMÉTRICA



Reemplaza tu pared plana y aburrida con nuestro wallpanel Ranurado en V. Resalta la geometría de este modelo con la iluminación adecuada. Disponible en 4 colores, la forma en V es ideal para diseñar paredes personalizadas, reconfiguralos a tu manera para crear paredes verdaderamente únicas.

2,85 mts



1 UNIDADES por CAJA

44 unidades











SINUOSA ARMONÍA

11,9 cm
5 cm 1 cm
1,1 cm

Las líneas suaves de este modelo se completan, creando un sutil patrón sinuoso.

El panel doble concavo es perfecto tanto para espacios residenciales como comerciales y con la iluminación correcta resaltan sus suaves curvas.

2,85 mts




1 UNIDADES por CAJA

19 unidades







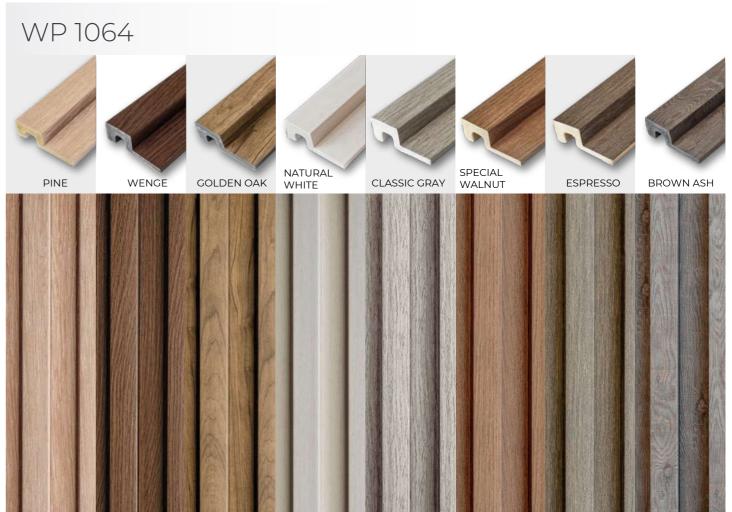



ELEGANCIA CON PROFUNDIDAD

El modelo Ranurado Alto, brinda el mismo efecto elegante que el wallpanel Ranurado Simple, pero añadiendo aún más profundidad a tus espacios.

Disponible en cuatro colores, su diseño producirá un efecto visual remarcable en la pared donde sea instalado.

2,85 mts




1 UNIDADES por CAJA


27 unidades







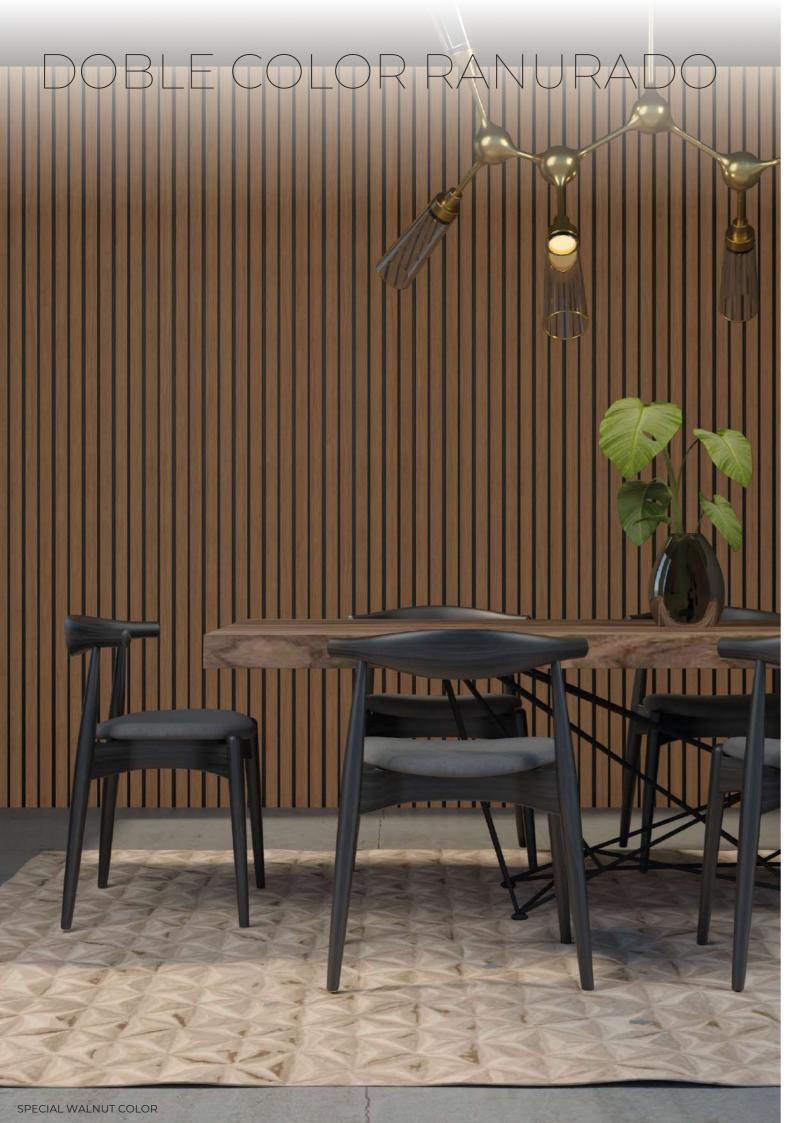

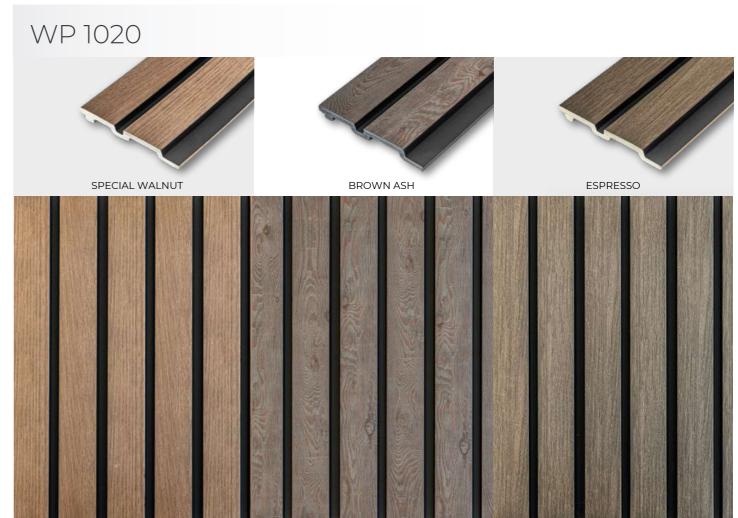

12 cm Atrevéte a mar de doble color,

1,2 cm

SOFISTICACIÓN ATREVIDA

Atrevéte a marcar la diferencia con el wallpanel de doble color, el color negro de las ranuras le añade un toque moderno, mientras que la textura amaderada otorga calidez; la combinación perfecta para cualquiera de tus espacios.

2,85 mts


1 UNIDADES por CAJA

19 unidades







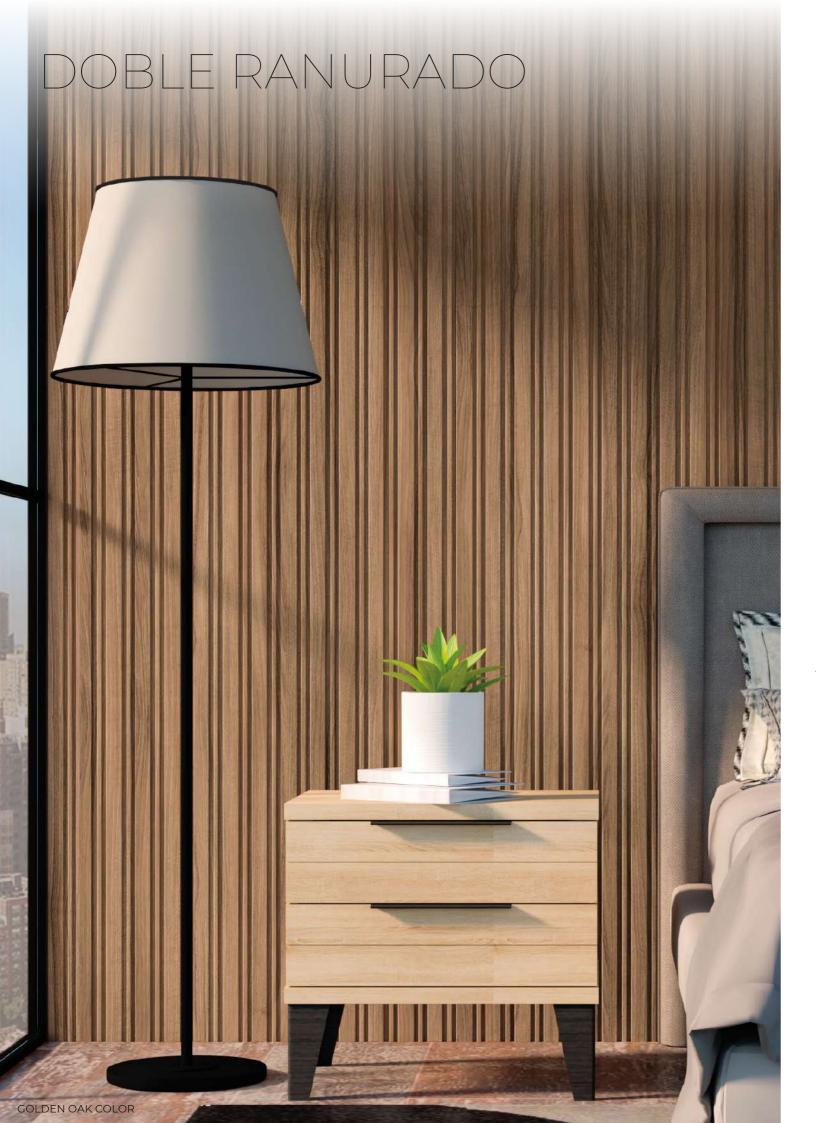



GOLDEN OAK



11,3 cm 1 cm 3,1 cm 0,8 cm

CALIDEZ MODERNA

El wallpanel Doble Ranurado transforma cualquier pared en una superficie tridimensional moderna.

Disponible en el color Golden Oak, es el complemento perfecto para crear espacios acogedores.

2,85 mts



1 UNIDADES por CAJA

19 unidades







Características



Multiples Usos

Los Wallpanels Unidesign de Poliestireno extruido de alta densidad (HDPE) para uso en interiores, pueden ser instalados en cualquier superficie lisa limpia como puertas, techos, mobiliario, etc.

Pintable

Pintable con pinturas sin disolventes. Se recomienda realizar una prueba de pintura previa.

Resistente al agua

Apto para ambientes húmedos como baños y cocinas

100% Reciclable

La espuma puede ser reciclada de acuerdo a las normativas locales.

Fácil instalación

Para la instalación en sustratos no absorbentes utilizar el adhesivo ADEMAX® PLUS

Resistente a impactos

Los Wallpanels son lo suficientemente resilientes como para soportar impactos sin sufrir daños.

Temperatura de almacenamiento

Mantener los perfiles a temperatura ambiente 24h antes de la instalación (T:18C a 22C . r.F: 45% a 65%)


Almacenamiento

Alamacenar los perfiles de manera plana. fuera de la luz solar directa y sin humedad.

ADEMAX® PLUS



Nuestro **adhesivo extra fuerte** es ideal para la instalación de wallpanels, zócalos, molduras, cornisas, marcos y otros elementos decorativos. El adhesivo es pintable, lijable, sin olor y libre de solventes.

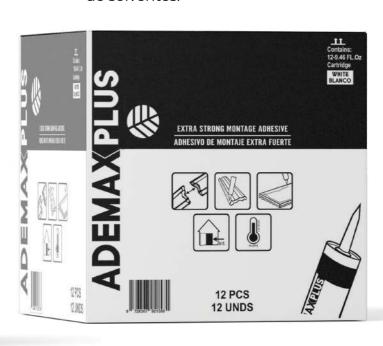

1 UNIDADES por CAJA

12

2 COMPOSICIÓN

Dispersión acrilica a base de agua. Adhesivo libre de solventes


3 uso

Para uso exclusivo en interiores. Los materiales podrían necesitar ser presionados firmemente hasta que seque completamente entre 24h y 72h

4 ALMACENAMIENTO

En un lugar seco y ventilado. Con temperaturas entre +5°C y +25°C. Fecha de expiración: 24 meses desde fecha de producción.



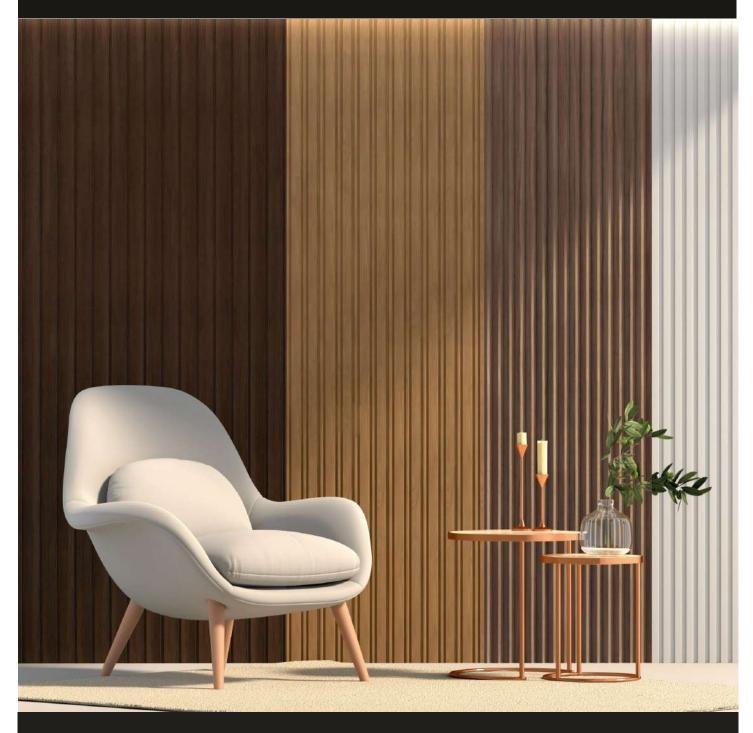



Perú

(+(51) 1 651 - 2081

Av. Caminos del Inca 390, Ofc. 1003, Surco









